



Banner

CHARGER

Banner **CHARGER HF BASIC** – UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKA

Banner Charger HF BASIC je osvědčená nabíječka pro průmyslové použití a pro volný čas. Tato nabíječka se s úspěchem používá v oblasti čisticí techniky a golfu. Proslulí výrobci čisticích strojů a golfových vozíků se spoléhají na Banner Charger HF BASIC.

Oblasti použití: čisticí stroje, invalidní vozíky, golfové vozíky, elektrické skútry, vozidla pro invalidy a mnoho dalších.

VLASTNOSTI VÝROBKU

- VF technika
- mikroprocesorem řízený nabíjecí proces
- energeticky účinný (účinnost zařízení > 90 %)
- flexibilní, nabíjecí charakteristiky pro baterie kyselinové (mo-kré), GELOVÉ a AGM
- vyrovňování kolísání síťového napětí
- ochrana proti přepólování a zkratu
- kontrolka LED
- a mnoho dalších





Banner

CHARGER



CHARGER HF BASIC

Č. pol.	Model	Vstupní napětí	NAPĚTÍ (volty)	PROUD (ampéry)	POUZDRO Typ	HMOTNOST (kg)	IP Krytí	MOKRÁ Kapacita baterie (Ah) C5	MOKRÁ-AGM Kapacita baterie (Ah) C5	GELOVÁ Kapacita baterie (Ah) C5
								Doba nabíjení 8 - 9 hodin	Doba nabíjení 10 - 12 hodin	Doba nabíjení 11 - 14 hodin
0436100100	HF Basic 12V 13A	110 - 240Vac S	12	13	A10	1,5	IP30		100 - 130 Ah	70 - 110
0436100200	HF Basic 24V 13A	110 - 240Vac S	24	13	A10	1,5	IP30		100 - 130 Ah	70 - 110
0436101100	HF Basic 12V 20A	110 - 240Vac S	12	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170
0436101300	HF Basic 12V 30A	110 - 240Vac S	12	30	A6	2,2	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170 - 250
0436101500	HF Basic 24V 20A	110 - 240Vac S	24	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170
0436101700	HF Basic 24V 30A	110 - 240Vac S	24	30	A6	2,2	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170 - 250
0436101900	HF Basic 36V 20A	110 - 240Vac S	36	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170
0436102000	HF Basic 36V 25A	110 - 240Vac S	36	25	A6	2,2	IP30	120 - 160 Ah	180 - 258 Ah	140 - 210
0436102200	HF Basic 48V 20A	110 - 240Vac S	48	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170



Údaje mohou u doby nabíjení kolísat o +/- 0,5 h;

Všechny doby nabíjení při okolní teplotě 27 °C. Ke změně technických specifikací může dojít bez předchozího upozornění

POUZDRO A6

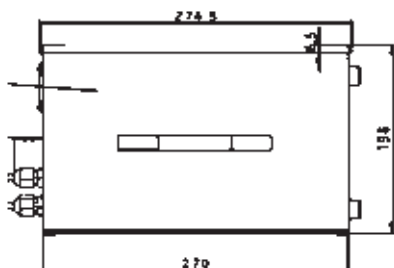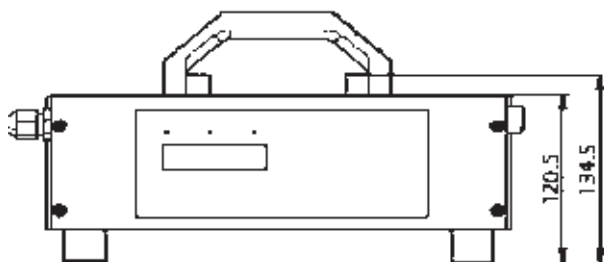

POUZDRO A10

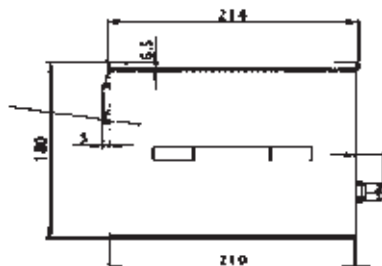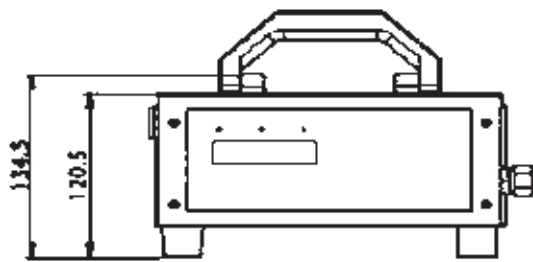

Banner Baterie ČR, s.r.o.

Uhřetěves, Přátelství 1011 - 10400 Praha 10

Telefon: +420/267 090-510 - Fax: +420/267 090-522

E-Mail: office.bczp@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY