



Banner

ŁADOWARKA

Banner **CHARGER HF BASIC** – **UNIWERSALNA ŁADOWARKA**

Ładowarka Banner Charger HF BASIC to sprawdzone urządzenie do użytku w przemyśle oraz do użytku prywatnego. Może być z powodzeniem stosowana w branży przemysłowej, oraz obsłudze pól golfowych. Znani producenci maszyn czyszczących oraz wózków golfowych polecają stosowanie ładowarki Banner Charger HF BASIC.

Zakres zastosowania: maszyny czyszczące, wózki inwalidzkie, wózki golfowe, skutery elektryczne, pojazdy dla osób niepełnosprawnych i wiele więcej.

GŁÓWNE CECHY PRODUKTU

- Technologia wysokiej częstotliwości HF
- Proces ładowania kontrolowany przez mikroprocesor
- Efektywność energetyczna (poziom efektywności urządzenia > 90%)
- Wszechstronna, program do ładowania akumulatorów z ciekłym elektrolitem, żelowych oraz AGM
- System wyrównywania wahań napięcia sieci
- Zabezpieczenie przed zmianą biegunowości i zwarcie
- Wyświetlacz LED
- i wiele więcej





Banner

ŁADOWARKA



ŁADOWARKA CHARGER HF BASIC

Nr art.	Model	Napięcie wejściowe	NAPIĘCIE (Volt)	PRĄD ŁADOWANIA (Amper)	OBUDOWA Typ	CIĘŻAR (Kg)	IP Poziom	CIEKŁY ELEKTROLIT Pojemność akumulatora (Ah) C5	CIEKŁY ELEKTROLIT - AGM Pojemność akumulatora (Ah) C5	ŻEL Pojemność akumulatora (Ah) C5
								Czas ładowania 8 - 9 godzin	Czas ładowania 10 - 12 godzin	Czas ładowania 11 - 14 godzin
0436100100	HF Basic 12V 13A	110 - 240Vac S	12	13	A10	1,5	IP30		100 - 130 Ah	70 - 110
0436100200	HF Basic 24V 13A	110 - 240Vac S	24	13	A10	1,5	IP30		100 - 130 Ah	70 - 110
0436101100	HF Basic 12V 20A	110 - 240Vac S	12	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170
0436101300	HF Basic 12V 30A	110 - 240Vac S	12	30	A6	2,2	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170 - 250
0436101500	HF Basic 24V 20A	110 - 240Vac S	24	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170
0436101700	HF Basic 24V 30A	110 - 240Vac S	24	30	A6	2,2	IP30	145 - 180 Ah	200 - 280 Ah	170 - 250
0436101900	HF Basic 36V 20A	110 - 240Vac S	36	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170
0436102000	HF Basic 36V 25A	110 - 240Vac S	36	25	A6	2,2	IP30	120 - 160 Ah	180 - 258 Ah	140 - 210
0436102200	HF Basic 48V 20A	110 - 240Vac S	48	20	A6	2,2	IP30	95 - 120 Ah	120 - 195 Ah	110 - 170



Dane dotyczące czasu ładowania mogą różnić się o +/- 0,5 godz.;

Wszystkie dane dotyczące czasu ładowania ustalone dla temperatury otoczenia 27°C Zmiany w specyfikacji technicznej mogą być wprowadzane bez uprzedzenia

OBUDOWA A6

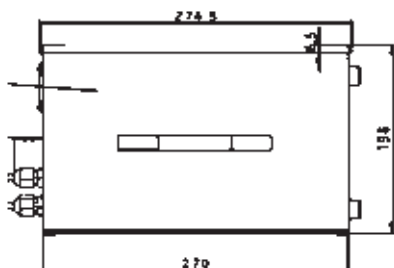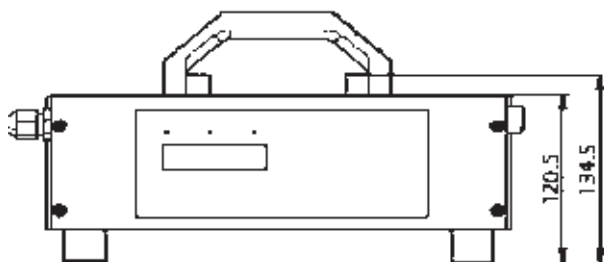

OBUDOWA A10T

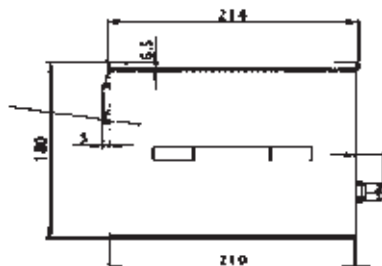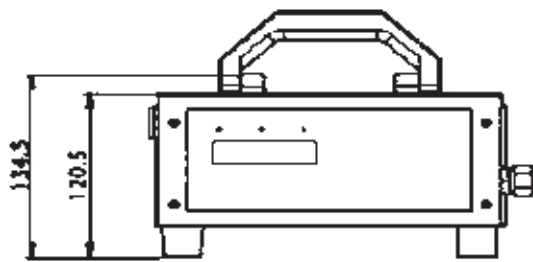

Banner Polska Sp. z o.o.

ul. Gliwicka 234 - PL-40861 Katowice

Telefon: +48/(0)32/203 72 45 - Fax: +48/(0)32/203 72 46

E-Mail: office.bpl@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY