

# CARGADOR



## Cargador HF BASIC de Banner: el cargador universal

El cargador HF BASIC de Banner es un cargador consolidado en el ámbito industrial y del ocio. Este cargador se utiliza con gran éxito en el sector de la limpieza y en el del golf. Numerosos fabricantes de máquinas limpiadoras y vehículos para el golf con gran reputación apuestan por el cargador HF BASIC de Banner.

**Ámbitos de aplicación:** máquinas limpiadoras, sillas de ruedas, vehículos para el golf, motocicletas eléctricas, vehículos para discapacitados y mucho más.

### PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Tecnología de alta frecuencia
- Proceso de carga controlado mediante microprocesador
- Eficiencia energética (rendimiento del aparato > 90 %)
- Curvas características de carga flexibles para baterías húmedas, GEL y AGM
- Compensación de las oscilaciones en la tensión de la red
- Protección contra inversiones de la polaridad y cortocircuito
- Indicador LED
- Y mucho más



# CARGADOR





## CARGADOR HF BASIC

			VOLTAJE	CORRIENTE	PESO	CARCASA	IP	HÚMEDA	AGM HÚMEDA	GEL
Número de artículo	Modelo	Entrada Tensión	(voltios)	(A)	(Kg)	Tipo	Grado	Capacidad de la batería (Ah) C5		
								8-9 horas de tiempo de carga	10-12 horas de tiempo de carga	11-14 horas de tiempo de carga
0436100100	HF Basic 12 V 13 A	110-240 V CA S	12	13	1,5	A 10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436100200	HF Basic 24 V 13 A	110-240 V CA S	24	13	1,5	A10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436101100	HF Basic 12 V 20 A	110-240 V CA S	12	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170
0436101300	HF Basic 12 V 30 A	110-240 V CA S	12	30	3,5	black box	IP30	145-180 Ah	200-280 Ah	170-250
0436101500	HF Basic 24 V 20 A	110-240 V CA S	24	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170
0436101700	HF Basic 24 V 30 A	110-240 V CA S	24	30	3,5	black box	IP30	145-180 Ah	200-280 Ah	170-250
0436101900	HF Basic 36 V 20 A	110-240 V CA S	36	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170
0436102000	HF Basic 36 V 25 A	110-240 V CA S	36	25	3,5	black box	IP30	120-160 Ah	180-258 Ah	140-210
0436102200	HF Basic 48 V 20 A	110-240 V CA S	48	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170



Los datos de tiempo de carga pueden variar en +/- 0,5 h; todos los tiempos de carga a una temperatura ambiental de 27 °C

Las especificaciones técnicas se pueden modificar sin previo aviso

### CARCASA A10



### CARCASA black box

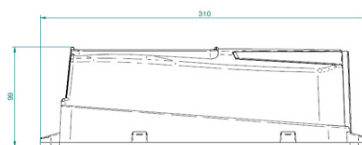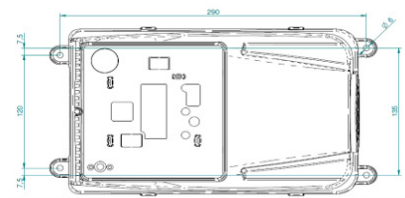

Entregado por:

Austria: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,

Tel.: 0732/3888-0, fax: 0732/3888-21399, correo electrónico: office@bannerbatterien.com

**bannerbatterien.com**



1709008500/05-16