



Banner

STAND BY BULL

Bloc SBV: Type SBV 12-12 → SBV 12-250

A Banner Stand by Bull Bloc Vlies akkumulátorok zárt, szeleppel szabályzott ólomakkumulátorok, amelyekben az elektrolit gyapotban van felitatva. A blokkakkumulátorokat univerzális alkalmazhatóság és teljes gondozásmentesség jellemzi. További előny a hosszú használati élettartam, a magas energiasűrűség és a burkolat kompatibilis méretei. Ezeket az akkumulátorokat szünetmentes tápegységek dízel motorjainak indításához és biztonsági világítási rendszerekhez használják.

Jellemzők

- blokkakkumulátorok. névleges feszültség 12 V
- abszolút gondozásmentesség az egész élettartam folyamán
- fenntartó töltés feszültsége 2,27 V/cella
- ajánlott hőmérséklettartomány 20° C (max. -10° C ... +40° C)
- nem veszélyes áru FAA és IATA szerint (a 806-os csomagolási előírás alapján)
- pólusok korróziómentes kivitele
- jó feszültségállapot az erősáramú tartományban is
- szerkezeti élettartam 10-12 év (high performance EUROBAT szerint)

Felépítés

- pozitív elektróda nagyteljesítményű ólom-kalcium rácskent aktív anyaggal
- negatív elektróda nagyteljesítményű ólom-kalcium rácskent aktív anyaggal
- elválasztás üvegyapot
- burkolat anyaga ABS, fedél ragasztott
- elektrolit gyapotban felitatott, nagy tisztaságú kénsav
- pólusok kivitele biztonsági, elektrolitálló, epoxigyantával bevont
- cellák összekötése belül, hegesztett, a burkolat falán keresztül
- cellák dugói biztonsági szelepek, 2 psi (14 kPa) gáznyomásra méretezett túlnyomás-levegőztető rendszerrel





Banner

STAND BY BULL

Műszaki adatok

Típus	Névl. fesz., V	Kapacitás, Ah				Méretetek			Ri mOhm	Ik in A	Pólusok száma	pólusok elrendezése	Csatl. módja*	Össz. súly, kg
		C 20 1,80 V/Z.	C 10 1,80 V/Z.	C 3 1,75 V/Z.	C 1 1,60 V/Z.	Hossz mm	Szél mm	Mag mm						
SBV 12-12	12	12,7	12	9,5	7,4	151	98	101	18	490	2	D	F 6,4	3,8
SBV 12-18	12	20,2	19,3	15,2	11,9	181	77	167	16	732	2	C	In M 5	5,7
SBV 12-26	12	27,4	26	20,5	16	166	175	125	12	900	2	C	In M 5	8,1
SBV 12-33	12	35,2	33	28,2	24,8	195	130	167	5,7	1.100	2	B	In M 6	10,7
SBV 12-45	12	45	41	33,6	26,3	197	165	170	9	1.400	2	C	In M 6	14,5
SBV 12-55	12	60	56	42,3	35,6	228	137	210	7,5	1.700	2	B	In M 6	17,7
SBV 12-70J	12	75	70	52,5	43,4	350	167	179	6,6	2.100	2	B	In M 6	23,7
SBV 12-70	12	80,2	75	56,5	46,5	260	168	214	6,6	2.100	2	B	In M 6	22,7
SBV 12-80	12	87,8	80	62,7	55,8	260	168	214	6,6	2.400	2	B	In M 6	25
SBV 12-100	12	167	100	69,9	59,2	330	173	220	4,9	2.900	2	B	In M 8	32
SBV 12-120	12	132,2	124	93,6	80,4	408	177	225	4,0	3.300	2	B	In M 8	36,6
SBV 12-135	12	152	144	105,9	89,1	345	173	280	4,0	3.750	2	C	In M 6	45,5
SBV 12-150	12	160,6	150	115,8	96,7	485	170	239	3,5	4.200	2	B	In M 8	47,2
SBV 12-180	12	189	180	138	114,3	532	209	220	3,3	4.700	2	E	In M 6	56,9
SBV 12-200	12	222	208	168	143,8	522	240	224	2,7	5.400	2	E	In M 8	64
SBV 12-250	12	274	265	196,2	160,4	522	268	226	2,5	5.900	2	E	In M 8	74

A megadott elektromos értékek teljesen feltöltött állapotban történő terhelésre, 20° C környezeti hőmérsékleten érvényesek.


* F 4,8 (Faston 4,8 mm), F 6,4 (Faston 6,4 mm), In (insert csavaros pólus)

Beépítés

A blokkok állványba vagy szekrénybe történő beépítésre alkalmasak. Külön kérésre, földrengésveszélyes körzetekben vagy telekommunikációs berendezésekben ill. vezető nélküli szállítórendszerekben történő alkalmazáshoz, speciális állványt szállítunk. Be kell tartani az EN 50272-2 szabvány biztonsági előírásait, különös tekintettel a szellőzési követelményekre. A töltést a megadott feszültséghatáron belül kell lefolytatni, adatlapunknak megfelelően.

Minden tömeg és súly értékre érvényesek a szokásos gyártási tűrések. Az elektromos értékek megközelítően vannak megadva. Gyártmányainkat folyamatosan továbbfejlesztjük, így fenntartjuk a jogot a változtatásra, minden külön jelzés kötelezettsége nélkül.

Pólusok elrendezése

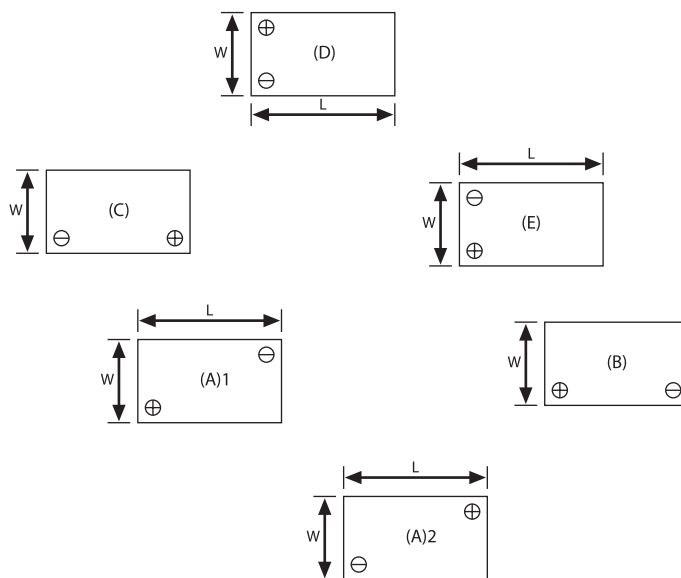

Forgalmazza:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

HU: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Tel. +36/24/491 891, Telefax +36/24/491 892, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Kirendeltségek:
H-4081 Hajdúnánás, Fűrdő u. 1, Tel./Telefax 052/570 515, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY