

CHARGEUR



Banner Charger HF Basic : le chargeur universel

Le Banner Charger HF BASIC est un chargeur éprouvé dans le secteur de l'industrie et des loisirs. Ce chargeur a fait ses preuves dans le secteur du nettoyage et du golf. Des fabricants renommés de machines de nettoyages et de véhicules de golf misent sur le Banner Charger HF Basic.

Domaines d'utilisation : machines de nettoyage, fauteuils roulants, véhicules de golf, scooters électriques, véhicules pour invalides, et plus encore.

POINTS FORTS DU PRODUIT

- Technologie HF
- Processus de charge contrôlé par microprocesseur
- Efficacité énergétique (Rendement appareil > 90 %)
- Flexible, courbes caractéristiques de charge pour batteries à l'électrolyte liquide, GEL et AGM
- Les variations de tension du réseau sont compensées
- Protection contre les inversions de polarité et les court-circuits
- Affichage LED
- et plus encore



CHARGEUR





CHARGER HF BASIC

			TENSION	COU- RANT	POIDS	BOÎTIER	IP	LIQUIDE	AGM LIQUI- DE	GEL
Référence	Modèle	Tension d'entrée :	(volts)	(A)	(kg)	Type	Indice	Capacité de la batterie (Ah) C5		
								Temps de charge 8-9 heures	Temps de charge 10- 12 heures	Temps de charge 11- 14 heures
0436100100	HF Basic 12V 13A	110-240Vac S	12	13	1,5	A 10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436100200	HF Basic 24V 13A	110-240Vac S	24	13	1,5	A10	IP30		100-130 Ah	70-110
0436101100	HF Basic 12V 20A	110-240Vac S	12	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170
0436101300	HF Basic 12V 30A	110-240Vac S	12	30	3,5	black box	IP30	145-180 Ah	200-280 Ah	170-250
0436101500	HF Basic 24V 20A	110-240Vac S	24	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170
0436101700	HF Basic 24V 30A	110-240Vac S	24	30	3,5	black box	IP30	145-180 Ah	200-280 Ah	170-250
0436101900	HF Basic 36V 20A	110-240Vac S	36	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170
0436102000	HF Basic 36V 25A	110-240Vac S	36	25	3,5	black box	IP30	120-160 Ah	180-258 Ah	140-210
0436102200	HF Basic 48V 20A	110-240Vac S	48	20	3,5	black box	IP30	95-120 Ah	120-195 Ah	110-170



Les temps de charge indiqués peuvent varier de +/- 0,5 h. Toutes les indications sont données pour une température ambiante de 27 °C

Modifications des spécifications techniques possibles sans préavis

BOÎTIER A10



BOÎTIER black box

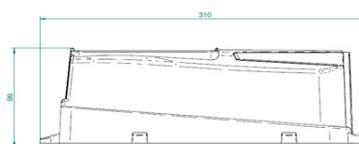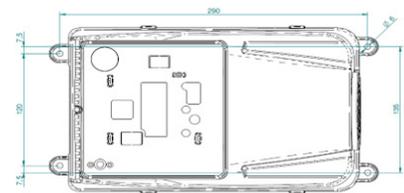

1709008500/05-16

Remis par :
A : Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
 tél. 0732/3888-0, fax 0732/3888-21399, e-mail : office@bannerbatterien.com