



Banner

TRACTION BULL BLOC DB

Bloc Dry Bull GEL

Baterie Traction Bull Bloc DB GEL od společnosti Banner jsou uzavřené olověné baterie regulované ventilem a elektrolytem ve formě gelu. Tyto blokové baterie jsou obzvláště vhodné pro řešení obtížných úkolů v oblasti malých pohonů.

Baterie DB GEL Bloc se vyznačují robustní konstrukcí, univerzálním použitím a jsou absolutně bezúdržbové.

Dalšími výhodami jsou dlouhá životnost a vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání. Tyto baterie se využívají zejména v oblasti rehabilitační techniky, pro golfové vozíky, čisticí stroje atd.

Vlastnosti

- blokové baterie, jmenovité napětí 6V a 12V
- absolutně bezúdržbové po celou dobu životnosti
- doporučený rozsah teplot 20° C
- nízké samovolné vybíjení
- průchodky pólů s odolností proti korozi
- nejedná se o nebezpečný produkt kategorie FAA a IATA

Konstrukce

- kladná elektroda
vysoce výkonná Pb/Ca mřížka s aktivní pastovou hmotou
- záporná elektroda
vysoce výkonná Pb/Ca mřížka s aktivní pastovou hmotou
- mikroporézní umělohmotný separátor
- materiál nádoby
polypropylen
- elektrolyt
kyselina sírová vázaná v gelu s vysokým stupněm bezpečnosti
- pólová průchodka
bezpečnostní pól uzavřen pro průchod elektrolytu
- spojení článků
vnitřní svařovaný spoj na stěně nádoby
- zátky článků
přetlakový bezpečnostní ventil








Banner

TRACTION BULL BLOC DB

Typ	Číslo artiklu	V	Kapacita v Ah		Rozměry mm (d x š x v)	Provedení pólů	Zapojení pólů	Kg
			5 Std.	20 Std.				
Dry Bull DB 6/160 BS	040511750306	6	147	180	261 x 181 x 276	DT	0	31
Dry Bull DB 6/180 DS	04051DB6180	6	180	220	244 x 190 x 275	AP	0	32
Dry Bull DB 6/240	04051DB6240	6	240	280	302 x 178 x 369	AP	0	45
Dry Bull DB 24	040510240612	12	22,5	24	167 x 176 x 126	LT5	0	9,6
Dry Bull DB 31	040510310612	12	26,8	31,6	211 x 130 x 184	T 874	1	10,6
Dry Bull DB 40	040510400612	12	33,5	38	210 x 175 x 175	AP	0	14,4
Dry Bull DB 40 FT	04051040FT	12	34	40	197 x 168 x 175	FT	0	14,4
Dry Bull DB 52	040510520612	12	43,2	50	238 x 140 x 235	T 881	1	16,8
Dry Bull DB 55	040510550612	12	44	55	261 x 135 x 230	AP	0	19
Dry Bull DB 60	04051DB060	12	47	56	278 x 175 x 190	AP	0	21
Dry Bull DB 60 FT	04051060FT	12	47,4	60	259 x 169 x 178	FT	0	17,7
Dry Bull DB 72 FT	040510720612	12	63	73,6	260 x 171 x 210	FT	1	23,8
Dry Bull DB 80	04051DB080	12	72	80	350 x 175 x 190	AP	0	28
Dry Bull DB 85	040510850612	12	72	86,4	324 x 171 x 236	DT	1	28,7
Dry Bull DB 100	040511000612	12	80,5	97,6	329 x 171 x 238	DT	1	31,8
Dry Bull DB 120	04051DB120	12	105	120	329 x 170 x 282	AP	0	42
Dry Bull DB 125	04051DB125	12	110	125	515 x 190 x 225	AP	3	45
Dry Bull DB 150	04051DB150	12	132	150	512 x 222 x 221	AP	3	54
Dry Bull DB 180	040511800612	12	152,5	183	527 x 216 x 254	AP	4	57,6
Dry Bull DB 210	04051DB210	12	177	210	512 x 276 x 240	AP	3	67
Dry Bull DB 220	040512200612	12	188	220	527 x 279 x 254	AP	4	71,2

Uvedené elektrické hodnoty platí pro zatížení plně nabitých baterie při okolní teplotě 20° C.

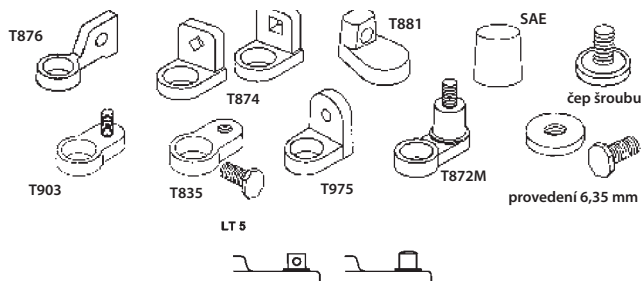

Baterie Traction Bull Bloc GEL mohou být nabíjeny výhradně nabíječkami se speciálně regulovaným napětím. Běžně užívané nabíječky by mohly baterie rychle poničit.

Nabíjecí napětí je nezbytné upravit podle druhu použití, která jsou uvedena v našich technických listech.

Všechny rozměrové a hmotnostní údaje jsou ovlivněny běžnými výrobními tolerancemi. Elektrické parametry jsou přibližnými hodnotami.

Naše výrobky podléhají neustálému zdokonalování, proto si vyhrazujeme změny bez předchozího upozornění.

Předáno společností:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10-Uhřetěves, Přátelství 1011,
Tel. (+420) 267 090 510, Telefax (+420) 267 090 522, e-mail: office.bczp@bannerbatteries.com

Banner
THE POWER COMPANY