

# TRACTION BULL S GELOVÝM ELEKTROLYTEM

## Banner

**Sroubované články s šířkou 158 mm podle normy BS (British standard)**

**Typy 2 PzVB 134 ..... 7 PzVB 567**

Baterie Traction Bull PzVB od společnosti Banner je bezúdržbová trakční baterie s gelovou technologií. Tato baterie se používá všude tam, kde je vyžadována dlouhá životnost, vysoká spolehlivost, vysoký výkon a odolnost vůči cyklickému namáhání. Baterie s pancéřovými deskami (PzVB) se ideálně hodí pro vysokozdvizné vozíky, elektromobily, vozíky s diesellovým pohonem, úklidové a zametací stroje a dopravní systémy bez řidiče. Díky vysoké provozní bezpečnosti je tato typová řada vhodná k použití zejména v potravinářském, farmaceutickém a chemickém průmyslu.

### Oblasti použití

- Vysokozdvizné vozíky
- Zametací stroje
- Zdvizné plošiny
- Speciální použití (dopravní systémy bez řidiče (FTS), tahače)

### Vlastnosti

- Bezúdržbovost (vodu není třeba doplňovat po celou dobu životnosti baterie)
- Osvědčená trubková technologie zajišťující vysoký výkon a spolehlivost
- Nejvyšší jakostní standard konstrukce, použitých materiálů a zpracování (EN 60254-2, IEC 254-2)
- Vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání
- Navázáním gelového elektrolytu je zamezeno jeho úniku
- Velmi nízké samovolné vybíjení
- Nepatrné plynování během provozu

### Konstrukce

- Kladná elektroda Trubkova provedení
- Vysoká kapacita zajišťující dlouhou výdrž a životnost baterie
- Vysoký výkon
- Prostupy pólů s utěsněním proti úniku elektrolytu
- Bezúdržbové izolované pólové šrouby

### Volitelné příslušenství

- Kontrolér baterie
- Provedení pro použití v chladírnách
- Ochrana pro použití ve výbušném prostředí



# TRACTION BULL

## S GELOVÝM ELEKTROLYTEM

# Banner



### TYPOVÁ ŘADA PRO SROUBOVANÉ ČLÁNKY PzVB

Články PzVB (sroubované) s šířkou 158 mm

	Šířka článku 158 mm	Kap. Ah (Cs)	Hmotnost (kg)	Délka (mm)
	67 Ah*			
Výška krytu 511 mm Celková výška 541 mm	2 PzVB	134	11.7	45
	3 PzVB	201	16.0	61
	4 PzVB	268	20.4	77
	5 PzVB	335	24.8	93
	6 PzVB	402	29.2	109
	7 PzVB	469	33.7	125

	Šířka článku 158 mm	Kap. Ah (Cs)	Hmotnost (kg)	Délka (mm)
	81 Ah*			
Výška krytu 612 mm Celková výška 642 mm	2 PzVB	162	13.6	45
	3 PzVB	243	18.8	61
	4 PzVB	324	23.9	77
	5 PzVB	405	29.1	93
	6 PzVB	486	34.3	109
	7 PzVB	567	39.5	125

\* Kapacita jedné kladné desky Ah (Cs) při teplotě 30°

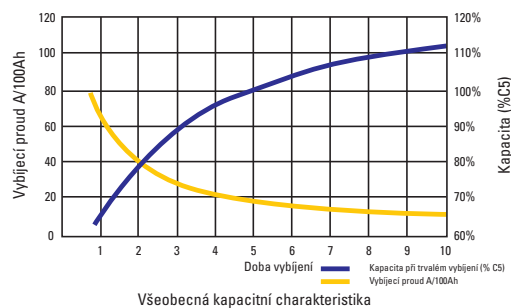

Všechny údaje o rozměrech a hmotnosti podléhají běžným výrobním tolerancím. Uvedené elektrické hodnoty jsou přibližné.

Naše výrobky nepřetržitě zdokonalujeme, proto si vyhrazujeme právo na provedení změn bez předchozího upozornění.

Informace poskytl společností:

**A:** Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,  
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

**CZ:** Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10-Uhřetěves, Pátelství 1011,  
Tel. (+420) 267 090 510, Telefax (+420) 267 090 522, e-mail: office.bczip@bannerbatteries.com

**SK:** Banner Baterie SR, s.r.o., SK-83104 Bratislava 3, Za Stanicou 1, Nr. 1537,  
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,  
Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com