

MOKRÁ BATERIE TRACTION BULL

Banner

DIN/EN články, šroubované, šířka 198 mm

Typy 2 PzS 120 10 PzS 1550

Baterie Traction Bull PzS od společnosti Banner je olověná baterie s tekutým kyselinovým elektrolytem. Tato baterie nachází své uplatnění všude tam, kde je vyžadována dlouhá životnost, vysoká spolehlivost, výkon a odolnost vůči cyklickému namáhání.

Baterie PzS jsou obecně uznávány jako nejhospodárnější a nejlépe osvědčená řešení akumulace energie pro skladištní vozíky, tahače a jiná elektricky poháněná vozidla s vysokou energetickou spotřebou a požadavky na odolnost vůči cyklickému namáhání.

Oblasti použití

- vysokozdvizné vozíky
- zametací stroje
- zdvižné plošiny
- zvláštní použití (dopravní systémy bez řidiče, tahače)

Vlastnosti

- robustní konstrukce olověné baterie s tekutým kyselinovým elektrolytem
- osvědčená technologie trubkových desek zajišťuje vysoký výkon a spolehlivost
- špičková kvalita konstrukce, materiálů a zpracování (EN 60254-2, IEC 254-2)
- vysoká odolnost vůči cyklickému namáhání

Konstrukce

- kladná trubková deska
- vysoká kapacita zajišťuje dlouhou provozní dobu a životnost baterie
- vysoký výkon energie
- zcela zaizolované póly a spojky článků
- hustota elektrolytu
- pólová průchodka
- izolované a bezúdržbové šrouby pólů

Volitelné příslušenství

- cirkulace elektrolytu
- systém doplňování vody
- řídicí jednotka baterie
- provedení pro chladírny
- provedení pro výbušná prostředí



MOKRÁ BATERIE TRACTION BULL

Banner

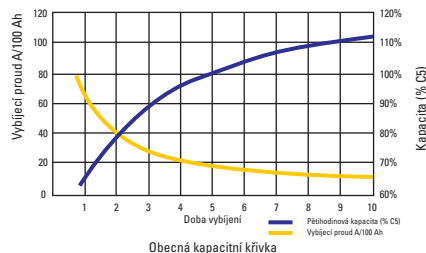
VÝROBNÍ ŘADA PRO ŠROUBOVANÉ DIN/EN ČLÁNKY

DIN/EN články (šroubované), šířka 198 mm

	Šířka článku 198 mm	Kapacita Ah(C ₂₀)	Hmotnost (kg)	Délka (mm)
60 Ah*				
Vyška nad víkem článku 340 mm Celková vyška 370 mm	2 PzS	120	8.4	47
	3 PzS	180	11.8	65
	4 PzS	240	15.5	83
	5 PzS	300	19.0	101
	6 PzS	360	22.5	119
	7 PzS	420	26.1	137
	8 PzS	480	29.8	155
	9 PzS	540	33.5	174
	10 PzS	600	37.8	192
	80 Ah*			
Vyška nad víkem článku 405 mm Celková vyška 435 mm	2 PzS	160	9.8	47
	3 PzS	240	14.0	65
	4 PzS	320	18.1	83
	5 PzS	400	22.6	101
	6 PzS	480	26.6	119
	7 PzS	560	31.1	137
	8 PzS	640	35.2	155
	9 PzS	720	42.1	174
	10 PzS	800	46.8	192
	90 Ah*			
Vyška nad víkem článku 475 mm Celková vyška 505 mm	2 PzS	180	12.0	47
	3 PzS	270	16.9	65
	4 PzS	360	21.6	83
	5 PzS	450	26.3	101
	6 PzS	540	31.1	119
	7 PzS	630	36.1	137
	8 PzS	720	40.8	155
	9 PzS	810	45.5	174
	10 PzS	900	50.3	192
	105 Ah*			
Vyška nad víkem článku 511 mm Celková vyška 541 mm	2 PzS	210	13.0	47
	3 PzS	315	18.5	65
	4 PzS	420	24.2	83
	5 PzS	525	29.8	101
	6 PzS	630	35.4	119
	7 PzS	735	41.0	137
	8 PzS	840	46.6	155
	9 PzS	945	52.2	174
	10 PzS	1050	57.8	192
	115 Ah*			
Vyška nad víkem článku 545 mm Celková vyška 575 mm	2 PzS	230	13.6	47
	3 PzS	345	19.4	65
	4 PzS	460	25.2	83
	5 PzS	575	31.1	101
	6 PzS	690	36.9	119
	7 PzS	805	42.7	137
	8 PzS	920	48.6	155
	9 PzS	1035	54.3	174
	10 PzS	1150	60.2	192
	125 Ah*			
Vyška nad víkem článku 570 mm Celková vyška 600 mm	2 PzS	250	14.3	47
	3 PzS	375	20.5	65
	4 PzS	500	26.9	83
	5 PzS	625	32.9	101
	6 PzS	750	39.4	119
	7 PzS	875	45.8	137
	8 PzS	1000	51.5	155
	9 PzS	1125	57.7	174
	10 PzS	1250	64.0	192
	140 Ah*			
Vyška nad víkem článku 685 mm Celková vyška 715 mm	2 PzS	280	19.1	47
	3 PzS	420	25.4	65
	4 PzS	560	32.9	83
	5 PzS	700	39.9	101
	6 PzS	840	47.2	119
	7 PzS	980	54.8	137
	8 PzS	1120	62.3	155
	9 PzS	1260	71.0	174
	10 PzS	1400	76.7	192
	155 Ah*			
Vyška nad víkem článku 720 mm Celková vyška 750 mm	2 PzS	310	19.1	47
	3 PzS	465	25.6	65
	4 PzS	620	33.6	83
	5 PzS	775	42.1	101
	6 PzS	930	50.1	119
	7 PzS	1085	58.2	137
	8 PzS	1240	66.3	155
	9 PzS	1395	74.5	174
	10 PzS	1550	81.3	192

* Kapacita jedné kladné desky v Ah (C₅) při 30° C

* Hmotnost nabitého a naplněného článku +/- 5 %

1500 cyklů podle
DIN/EN 60254-1
IEC 254-1Jmenovitá
kapacita
120-1550 AhMokrú
technologie

Všechny rozměrové a hmotnostní údaje jsou ovlivněny běžnými výrobními tolerancemi. Elektrické parametry jsou přibližnými hodnotami.

Naše výrobky podléhají neustálému zdokonalování, proto si vyhrazujeme změny bez předchozího upozornění.

Předáno společností

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

CZ: Banner Baterie ČR, s.r.o., CZ-10400 Praha 10-Uhřetěves, Přátelství 1011,
Tel. (+420) 267 090 510, Telefax (+420) 267 090 522, e-mail: office.bczp@bannerbatteries.com

SK: Banner Baterie SR, s.r.o., SK-83104 Bratislava 3, Za Stanicou 1, Nr. 1537,
Tel. +421/ (0)2/ 43 63 43 44, Telefax +421/ (0)2/ 43 42 18 74,
Mobile +421/ (0)903/ 282 281, 282 850, e-mail: office.bskb@bannerbatteries.com