

TRACTION BULL

GÉLES MEGHAJTÓ

AKKUMULÁTOR

Banner

DIN/EN cellák, csavarozott, 198 mm széles

Typy 2 PzV 84 8 PzV 1120

A Banner Traction Bull PzV típus gondozásmentes, géltechnológiájú meghajtó akkumulátor. Ez az akkumulátor elsődlegesen olyan területen alkalmazható, ahol igény a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a magas teljesítmény és a ciklusállóság. A PzV akkumulátorok ideálisan működtethetők villás emelőekben, elektromos járművekben, diesel járművekben, tisztító- és seprőgépekben, valamint vezető nélküli szállító rendszerekben. Magas üzembiztonsága révén ez a sorozat különösen élelmiszeripari-, gyógyszeripari és vegyi területen működtethető.

Alkalmazási területek

- raktártechnika
- seprőgépek
- emelőpadok
- speciális alkalmazások (vezető nélküli szállító rendszerek, vontatók)

Jellemzők

- gondozásmentes (a vizet nem kell pótolni az egész élettartam folyamán)
- magas teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó páncéllemez-technológia
- a legszigorúbb szerkezeti-, anyag- és gyártási szabvány (EN 60254-2, IEC 254-2)
- magas ciklusállóság
- a szilárd zselés elektrolit révén kifolyás-mentes
- igen csekély önkisülés
- üzemelés közben rendkívül alacsony gázképződés

Felépítés

- pozitív páncéllemez
- magas kapacitás, hosszú üzemi idő és hosszú élettartam
- magas energiasűrűség
- teljesen szigetelt pólusok és összekötők
- elektrolitsűrűség
- csavaros póluskivitel
- szigetelt és gondozásmentes
- póluscsavarok

Opcionális

- akkumulátor controller
- burkolat hűtött kivitele
- ex-védelem



TRACTION BULL

GÉLES MEGHAJTÓ

AKKUMULÁTOR



Banner

Csavarozott PzV cellák gyártmánycsaládja

PzV cellák (csavarozott) 198 mm széles

	42 Ah*				87 Ah*				125 Ah*			
	Cellaszélesség 198 mm	Tárolóképeség Ah(C ₂₀)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Cellaszélesség 198 mm	Tárolóképeség Ah(C ₂₀)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)	Cellaszélesség 198 mm	Tárolóképeség Ah(C ₂₀)	Tömeg (kg)	Hossz (mm)
Magasság a fedél felett 275 mm Teljes magasság 305 mm	2 PzV	84	7.3	47	2 PzV	174	13.2	47	2 PzV	250	20.8	47
	3 PzV	126	10.2	65	3 PzV	261	18.9	65	3 PzV	375	29.1	65
	4 PzV	168	13.1	83	4 PzV	348	24.4	83	4 PzV	500	37.5	83
	5 PzV	210	16.1	101	5 PzV	435	30.0	101	5 PzV	625	46.1	101
	6 PzV	252	19.1	119	6 PzV	522	35.6	119	6 PzV	750	54.6	119
	7 PzV	294	22.0	137	7 PzV	609	41.1	137	7 PzV	875	63.2	137
	8 PzV	336	24.9	155	8 PzV	696	46.7	155	8 PzV	1000	71.7	155
	Magasság a fedél felett 340 mm Teljes magasság 370 mm	2 PzV	120	9.4	47	2 PzV	190	14.3	47	2 PzV	280	21.4
3 PzV		180	13.3	65	3 PzV	285	20.4	65	3 PzV	420	30.1	65
4 PzV		240	17.2	83	4 PzV	380	26.5	83	4 PzV	520	38.8	83
5 PzV		300	21.0	101	5 PzV	475	32.6	101	5 PzV	700	47.6	101
6 PzV		360	24.9	119	6 PzV	570	38.8	119	6 PzV	840	56.5	119
7 PzV		420	28.8	137	7 PzV	665	44.8	137	7 PzV	980	65.4	137
8 PzV		480	32.7	155	8 PzV	760	51.0	155	8 PzV	1120	74.1	155
Magasság a fedél felett 275 mm Teljes magasság 305 mm		2 PzV	150	11.0	47	2 PzV	220	15.9	47	2 PzV	220	15.9
	3 PzV	225	15.7	65	3 PzV	330	22.7	65	3 PzV	330	22.7	65
	4 PzV	300	20.3	83	4 PzV	440	29.4	83	4 PzV	440	29.4	83
	5 PzV	375	24.9	101	5 PzV	550	36.1	101	5 PzV	550	36.1	101
	6 PzV	450	29.6	119	6 PzV	660	42.9	119	6 PzV	660	42.9	119
	7 PzV	525	34.2	137	7 PzV	770	49.6	137	7 PzV	770	49.6	137
	8 PzV	600	38.8	155	8 PzV	880	56.4	155	8 PzV	880	56.4	155

* Kapacitás/pozitív lemez

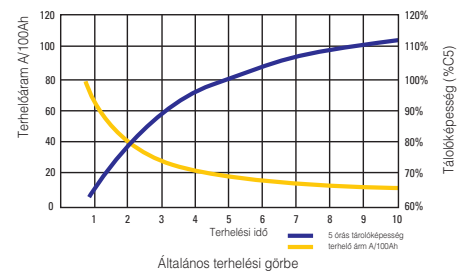

Minden tömeg- és súlyértékre vonatkozik a szokásos gyártási tűrés. Az elektromos értékek megközelítően vannak megadva.

Termékeinket állandóan továbbfejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogát a változtatásnak, ennek külön jelzési kötelezettsége nélkül.

Az Ön partnere:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

HU: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Tel. +36/24/491 891, Telefax +36/24/491 892, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Kirendeltségek:

H-4081 Hajdúnánás, Föld u. 1, Tel./Telefax 052/570 515, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com