

TRACTION BULL GEL

Banner

BS cellák, csavarozott, 158 mm széles

Type 2 PzVB 134 7 PzVB 567

A Banner Traction Bull PzVB típus gondozásmentes, géltechnológiájú meghajtó akkumulátor. Ez az akkumulátor elsődlegesen olyan területen alkalmazható, ahol igény a hosszú élettartam, a megbízhatóság, a magas teljesítmény és a ciklusállóság. A PzVB akkumulátorok ideálisan működtethetők villás emelőekben, elektromos járművekben, diesel járművekben, tisztító- és seprőgépekben, valamint vezető nélküli szállító rendszerekben. Magas üzembiztonsága révén ez a sorozat különösen élelmiszeripari-, gyógyszeripari és vegyi területen működtethető.

Alkalmazási területek

- raktártechnika
- seprőgépek
- emelőpadok
- speciális alkalmazások (vezető nélküli szállító rendszerek, vontatók)

Jellemzők

- gondozásmentes (a vizet nem kell pótolni az egész élettartam folyamán)
- magas teljesítményt és megbízhatóságot nyújtó páncéllemez-technológia
- a legszigorúbb szerkezeti-, anyag- és gyártási szabvány (EN 60254-2, IEC 254-2)
- magas ciklusállóság
- a szilárd zselés elektrolit révén kifolyás-mentes
- igen csekély önkisülés
- üzemelés közben rendkívül alacsony gázképződés

Felépítés

- páncéllemez
- magas kapacitás hosszú üzemidő és hosszú élettartam folyamán
- magas energiasűrűség
- teljesen szigetelt pólusok és összekötők
- csavaros póluskivitel
- szigetelt és gondozásmentes
- póluscsavarok

Opcionális

- akkumulátor controller
- burkolat hűtött kivitele
- ex-védelem



TRACTION BULL GEL

Banner



Csavarozott PzVB cellák gyártmánycsaládja

PzVB cellák (csavarozott) 158 mm széles

	Cellaszélesség	Tárolóképesség	Tömeg	Hossz
	158 mm	Ah (C ₅)	(kg)	(mm)
	67 Ah*			
Magasság a fedél felett 511 mm Teljes magasság 541 mm	2 PzVB	134	11.7	45
	3 PzVB	201	16.0	61
	4 PzVB	268	20.4	77
	5 PzVB	335	24.8	93
	6 PzVB	402	29.2	109
	7 PzVB	469	33.7	125

	Cellaszélesség	Tárolóképesség	Tömeg	Hossz
	158 mm	Ah (C ₅)	(kg)	(mm)
	81 Ah*			
Magasság a fedél felett 612 mm Teljes magasság 642 mm	2 PzVB	162	13.6	45
	3 PzVB	243	18.8	61
	4 PzVB	324	23.9	77
	5 PzVB	405	29.1	93
	6 PzVB	486	34.3	109
	7 PzVB	567	39.5	125

* Kapacitás/pozitív lemez

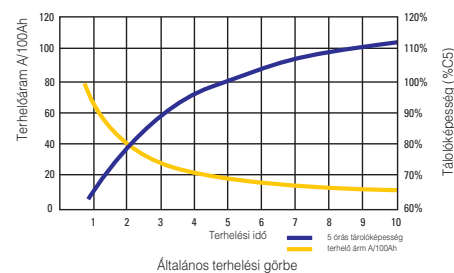

Minden tömeg- és súlyértékre vonatkozik a szokásos gyártási tűrés. Az elektromos értékek megközelítően vannak megadva.

Termékeinket állandóan továbbfejlesztjük, ezért fenntartjuk a jogát a változtatásnak, ennek külön jelzési kötelezettsége nélkül.

Az Ön partnere:

A: Banner GmbH, A-4021 Linz, Banner Straße 1,
Tel. 0732/3888-0, Fax 0732/3888-21598, e-mail: office@bannerbatterien.com

HU: Banner Batterien Hungária Kft, H-2330 Dunaharaszti, Ipari park, Jedlik Ányos u. 6,
Tel. +36/24/491 891, Telefax +36/24/491 892, e-mail: office.bhb@bannerbatteries.com

Kirendeltségek:

H-4081 Hajdúnánás, Fürdő u. 1, Tel./Telefax 052/570 515, e-mail: office.bhh@bannerbatteries.com